


Le groupe froid WCU 0.5KW A permet le refroidissement des torches TIG liquides. Piloté et alimenté par le générateur de soudure TIG 220 DC, son fonctionnement est déterminé par l'action sur la torche. Il s'active automatiquement lorsque le soudage TIG débute.

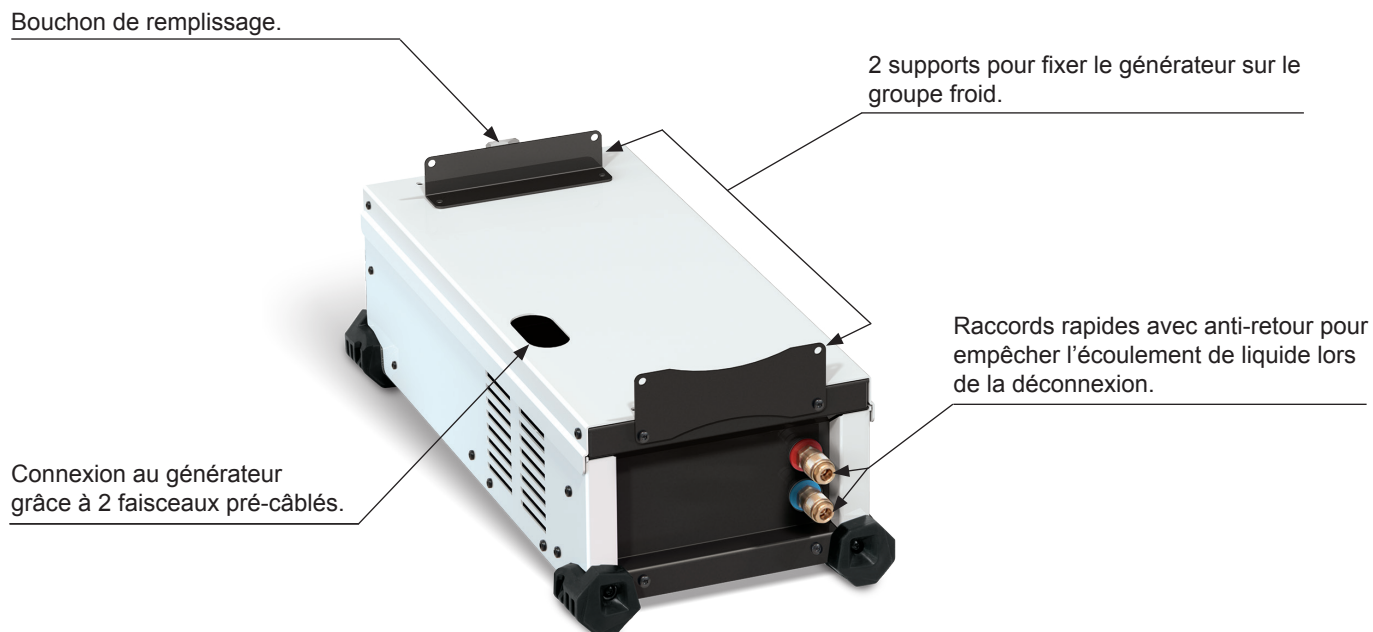

	WCU 0.5kW A
Capacité	1.5 l
Fusible	5 A
Pression Max.	0.33 MPa
Capacité refroidissement 1l/min (EN 60974-2)	500 W
Dimensions	47 x 23 x 16 cm
Poids (réservoir vide)	8 kg

Compatibilité	TIG 220 DC
	230V 1~ 50/60Hz